


Pyxis[®]

SP-205 手持式色度分析仪

操作说明书

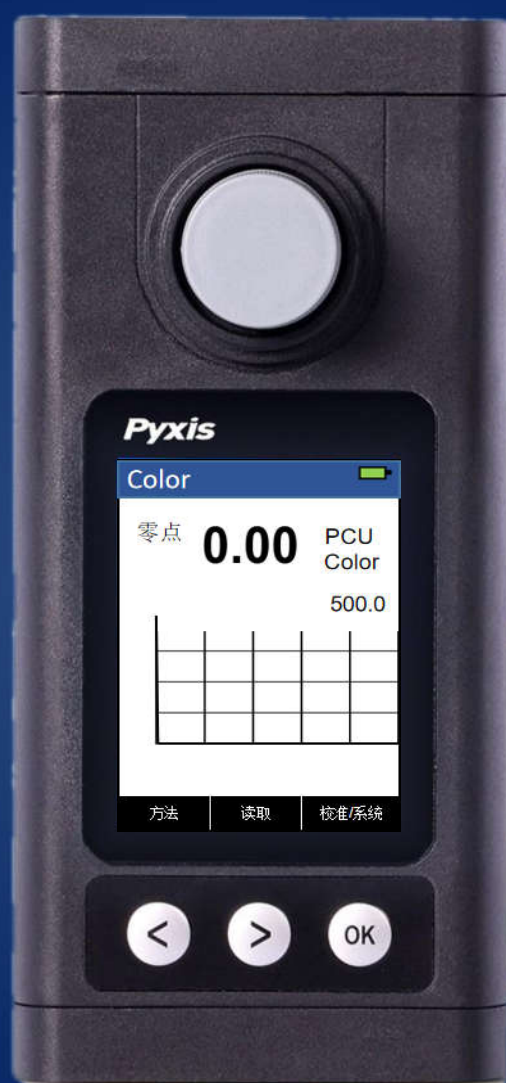

Water Professionals Deserve Better Tools.

www.pyxis-lab.cn

SP-205 手持式色度分析仪

操作说明书

2025-04-25

版本号：V2.0.4

Pyxis Lab, Inc.

www.pyxis-lab.cn

商标专利

Pyxis® 为Pyxis Lab, Inc. 注册商标，可注册于一个或多个国家。

机密申明

本手册中包含的信息属于机密专有，为Pyxis Lab, Inc. 的财产。信息披露内容不得用于生产，制造或其他披露内容的物品再生产。没有Pyxis Lab, Inc. 的书面同意，信息披露内容不得向他人透露或以任何方式公开表达。

有限质量保证

Pyxis申明其产品在材料和工艺上的缺陷，将选择性修复或更换零件，零件需被证明为全新但有缺陷的，或再生产的（即等同于新的）。本保证具有唯一性，无其他格式，无论书面、口头、明示或暗示。

保修期限

Pyxis的保修期限从出厂开始为12个月。任何情况下标准有限质量保证范围只延伸至装运日期开始，为时12个月。

保修服务

产品可退还至Pyxis维修或更换，在某些情况下，我们可短期借出或出租适合的工具。

Pyxis保证任何提供的服务必须遵循技术能力的合理标准，并且交货时产品的性能有效。所有的服务处理的正确性和完整性将在客户代表或指定人员处被审核并认可，同时Pyxis保证这些服务授权后将纠正任何生产中的认证缺陷。

我们提供维修组件（零件和材料），但不包括耗材，在修复过程中或可单独购买，我们同时也为90天之前的用料和做工而保证。在任何情况下，被担保的维修组件如果纳入仪器超出原定期限，则整个仪器的保修时间会对应延长。

返修寄送

任何一个退至工厂的产品接受技术支持之前都必须提前联系Pyxis，可通过客户服务邮箱（service@pyxis-lab.com.cn）或热线电话（400 998 3350）联系，

Pyxis将支付至客户现场进行更换或维修的产品货运费，不包括任何税项及关税。客户应支付所有退还至Pyxis的运费，包括所有税项和关税。任何产品返至工厂，如没有提前联系Pyxis，将存在可能被退回的可能。

目录

1 总则	3
1.1 规格参数.....	3
1.2 产品特点.....	3
1.3 打开仪器.....	4
1.4 标准配件.....	4
1.5 可选配件.....	4
1.6 结构介绍.....	5
2 启用设备	6
2.1 电池安装.....	6
2.2 开启设备.....	6
2.3 按键描述.....	7
3 比色测量	8
3.1 支持的比色方法.....	8
3.2 选择测量方法.....	8
3.3 测试步骤.....	8
4 方法设置与调校	10
4.1 高点校准.....	10
4.2 低点校准.....	11
4.3 恢复为默认校准参数.....	13
4.4 悬浮物干扰.....	13
5 设备信息与诊断	13
6 设备蓝牙连接	14
7 设备清洁	15
7.1 清洁步骤.....	15
8 设备维护	16
9 故障排除	16
10 联系我们	17

1 总则

1.1 规格参数

*随着 Pyxis 技术持续更新，次技术参数可能随时变更，恕不另行通知。

项目		规格
测 量 参 数	测量范围	0-50 和 50-500 PCU(自动切换)
	波长精确度	±1nm
	检测限	<5PCU
	测量精度	0-50: ±0.5PCU 或者 ±5%读值, 取其大者 50-500: ±1PCU 或者 ±3%读值, 取其大者
色度标准		ISO6271Hazen (铂-钴色度)
环境温度		4-41° C
环境湿度		85% 在 41℃ 不结露
数据存储		30000 组数据存储, 蓝牙传输
尺寸		L170 × W80 × H45 mm
显示屏		LCD 彩色屏幕, 320 × 240 像素
比色皿		24mm 直径或 16mm 直径比色皿
重量		350 g, 不含电池
电池规格		4 节 5 号碱性电池, 支持自动关机功能
标准电池寿命		10,000 次测量
防护等级		IP67, 防尘防水
产品认证		CE, RoHS

1.2 产品特点

色度是指含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度, Pyxis SP-205 手持式色度分析仪符合 ISO6271Hazen (铂-钴) 色标, 该分析仪通过独特设计的光学结构, 对不同水体中的色度进行检测与分析, 从而实现对水体中的腐殖质、有机物或无机物的含量变化进行检测。

美国 Pyxis Lab 公司生产的 SP-205 手持式色度分析仪, 是基于强大的 SP-200 系列平台开发色度快速检测分析仪。仪器灵敏度高、使用便捷, 测量方法可定制, 电池供电, 支持中英文切换。

SP-205 手持式色度分析仪非常适合自来水厂直接取样检测, 快速确定色度是否达标, 免去了传统色度检测使用比色管目测比对, 存在人为误差。

典型应用

SP-205 系列手持式色度分析仪-操作说明书 / www.pyxis-lab.cn / service@pyxis-lab.com.cn / +86 400 998 3350

自来水厂、地表水、污水厂、实验室、食品饮料等应用与行业色度快速检测

SP-205 手持式色度分析仪主要特点包括：

- SP-205 是一款手持式色度分析仪，融合了 Pyxis 在光学测量领域的先进技术
- 无需试剂，无需稀释，水样直接测定，避免传统比色管目测对比带来的人为误差
- 采用 365nm 波长测试，根据被测液浓度不同，自动切换量程
- 中英文双语界面，使用更方便
- 2.8 英寸彩色大屏幕，阳光直射下可见
- 超长待机主机 10,000+ 测量
- 可以存储 8G 的测试数据（包含测试时间）
- 蓝牙通讯：通过 Pyxis 的 uPyxis 软件，用户可在手机或电脑上查看历史数据或更新设备软件

1.3 打开仪器

从货运纸箱内卸下仪器及其附件，并检查每个物品细节，因为运输过程可能发生任何损坏，请确保所有装箱单的列出物品都有。如果有任何物品缺失或损坏，请联系 Pyxis 客户服务邮箱：service@pyxis-lab.com.cn。

1.4 标准配件

- 2 个 10mL 取样瓶（PN:MA024）
- 4 节 5 号碱性电池
- 操作说明书（电子版）可向 Pyxis 或经销商获取

1.5 可选配件

型号	P/N	规格
MA024	MA024	10 ml 取样瓶
MA025	MA025	25 ml 取样瓶
MA-700	50725	手提箱

*可选配件请咨询 Pyxis 或经销商了解详情

1.6 结构介绍

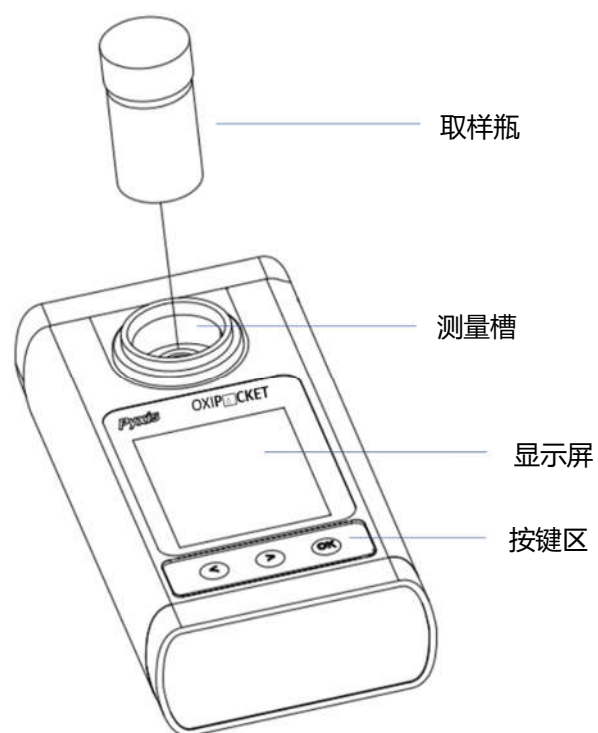


图 1 SP-205 结构介绍

2 启用设备

2.1 电池安装

SP-205 由四节碱性电池供电，请勿使用可充电的镍镉电池或碱性锂电池，一组电池通常可持续使用两个月。当电池电量不足，Pyxis SP-205 会及时显示电量不足警告；发出电池警告后，请更换电池以恢复 SP-205 的运行。安装新电池后，SP-205 将在测量模式下自动打开。

SP-205 电池盒如图 2，在仪器的背面。在屏幕区域下方嵌入一个小衬垫，让仪器倒置时背面处于水平位置。电池安装步骤如下：

- 1、松开 2 颗螺丝，取下电池盒盖。
- 2、将四节电池装入电池盒中，确保电池的正极(+)和电池盒内标示的正极(+)一致。
- 3、合上电池盒盖，确保 O 型密封圈平躺在电池座，并拧紧 2 颗螺丝。

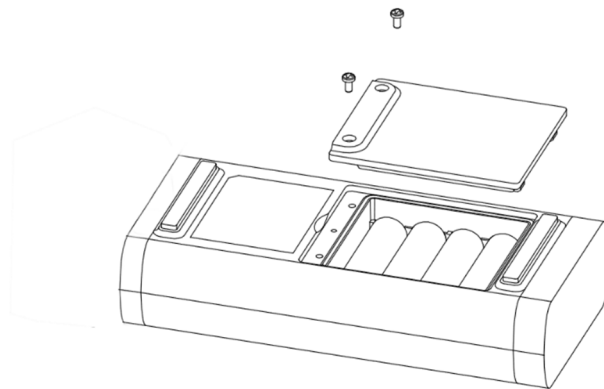


图 2 更换电池

2.2 开启设备

要打开 SP-205，请短暂按住 OK 键并松开。Pyxis SP-205 将自动开启，并且其 LCD 液晶屏也将开启。您可以通过按图标来浏览主页菜单和启动操作。

要关闭 SP-205，请长按 OK 键。当 LCD 显示屏关闭时（约 3 秒钟后）放开 OK 键。SP-205 将在 60 秒后自行关闭，无需用户通过按键进行操作。

如果电池电压过低不能正常工作，Pyxis SP-205 将显示电量不足的警告消息，5 秒之后自动关机。如果发生这样的情况，请您更换四节电池。

2.3 按键描述

Pyxis SP-205 有三个按键，如图 3 所示。左键 (<)，右键 (>) 和 OK 键，用于执行该键正上方 LCD 屏幕上所显示的项目。请注意 LCD 屏幕非触摸屏。标签键上面显示相关的功能键及其功能在不同的操作模式下是不同的。

- 轻按 OK 键松开，启动 SP-205。
- 按住 OK 键 3 秒左右，关闭 SP-205。LCD 屏幕关闭松开 OK 键。
- 仪器无任何操作 60 秒后 SP-205 将会自动关闭。



图 3 按键界面

3 比色测量

3.1支持的比色方法

SP-205 分析仪支持色度分析方法，并且随着产品的更新，支持的方法可能会有增减或量程调整，请以收到的实际产品为准。

下表是 SP-205 支持的比色法列表：

方法名称缩写	方法名称	描述	量程 PCU
色度	色度	直读法	500

3.2选择测量方法

如图 4 所示，在开启 SP-205 后，屏幕会显示上一次选择的测量方法。按带颜色标记的键（<）启动比色方法选择页面。如图 5 所示，页面的第一行显示最常用的方法，该方法将用☆标记。

以下操作与此页面相对应。

1. 按上标键（<），下标键（>）和确定键（OK），选择并启动所需的方法。

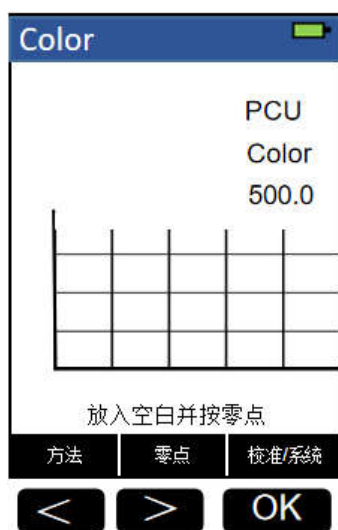


图 2 主界面



图 3 方法选择界面

2. 长按 OK 键以返回主页面（图 4）。

3.3测试步骤

在比色方法中（如图 4 所示），与该页面相对应的操作如下：

1. 取 2 个 10ml 比色瓶中一个加入 10 毫升纯水（空白），一个 10ml 加入待测水样（样品）。
2. 用干净柔软的纸擦干净瓶子表面，去除水渍和指纹，把比色空白瓶放入样品室。
3. 按零点键。Pyxis SP-205 将显示图 6 所示页面。
4. 取出比色空白瓶，将比色样品瓶放入样品室，按读取键
5. 屏幕将会显示，以当前吸光度计算的数值将会显示在屏幕右上方。
6. 如图 7 所示，根据最后一次测量的吸光度值计算并显示新的浓度值。
7. 长按读取键，退出该方法。



图 6 零点 界面

4 方法设置与调校

在方法结果页面中单击“校准/系统”按钮以启动方法设置和校准页面（图 8）。

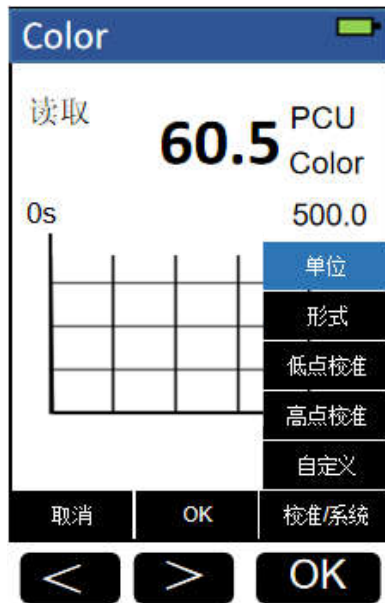


图 8 方法设置与校准界面

4.1 高点校准

仪表方法在发货前已经过校准，除非校准核查表明方法需要校准，否则无需校准。以下步骤用于校准方法：

1. 使用已知浓度的校准标准液。按照方法要求的步骤进行校准，并注意 SP-205 报告的数值。
2. 如果测量值与已知校准标准液浓度不同，按校准/系统按钮，选择**高点校准**按钮，进入标定界面，如图 9 所示。
3. 根据向左向上按钮调整输入的高点样品数据，按“**校准**”按钮。需要注意的是，为了达到最佳效果，标准溶液的浓度应小于该方法的最大浓度（可支持的比色方法列表）。校准色度时，标准溶液中的色度浓度建议在 250-500.0 PCU 之间。只有当输入的浓度值在指定范围内时，才会出现校准成功的画面，如图 14 所示。按“**OK**”键返回所选方法界面。
4. 长按“**校准**”键或“**取消**”键，取消校准。

校准后，相应的校准参数将被更新，并作为一组工作校准参数保存在内存中。请注意，这组校准参数与默认参数集不同。您可以使用“默认”按钮将默认校准参数复制到工厂参数集。

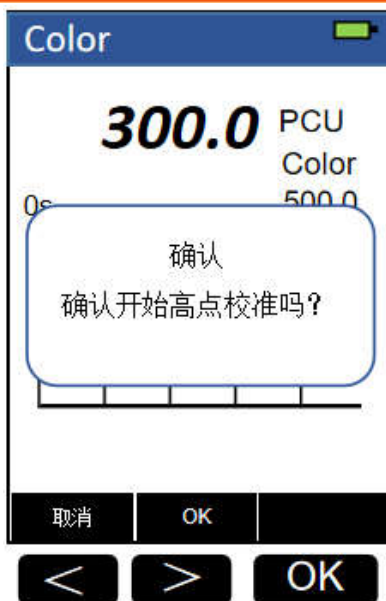


图 9 高点校准界面

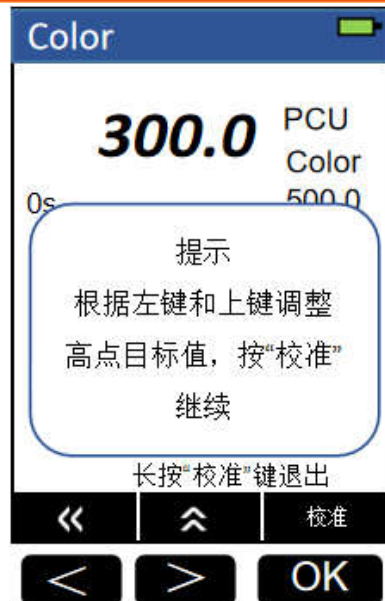


图 4 高点目标数据调整



图 5 提醒界面

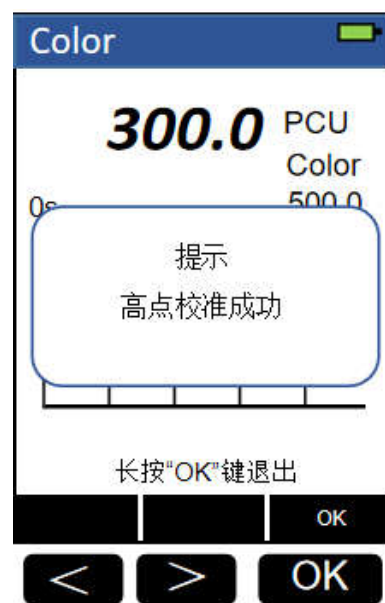


图 6 校准成功界面

4.2 低点校准

方法在发货前已经过校准，除非校准核查表明方法需要校准，否则无需校准。以下步骤用于校准方法：

1. 使用已知浓度的校准标准液。按照方法要求的步骤进行校准，并注意 SP-205 报告的数值。
2. 如果测量值与已知校准标准液浓度不同，按校准/系统按钮，选择**低点校准**按钮，进入标定界面，如图 13 所示。

3. 根据向左向上按钮调整输入的低点样品数据，按“校准”按钮。需要注意的是，为了达到最佳效果，建议标准溶液的浓度大于方法的最低浓度。只有当输入的浓度值在指定范围内时，才会出现校准成功的画面，如图 16 所示。按“OK”返回所选方法界面。

4. 长按“校准”键或“取消”键，取消校准。

校准后，相应的校准参数将被更新，并作为一组工作校准参数保存在内存中。请注意，这组校准参数与默认参数集不同。您可以使用“默认”按钮将默认校准参数复制到工作参数集。

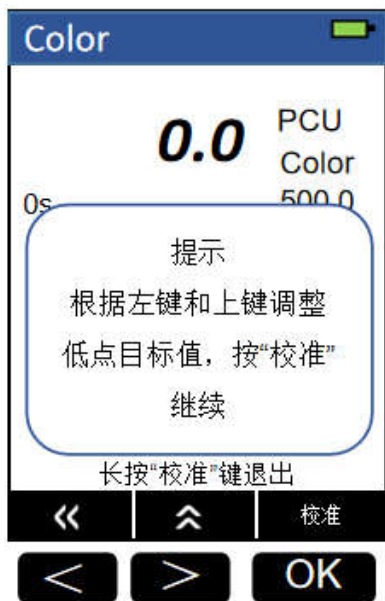


图 7 低点校准界面

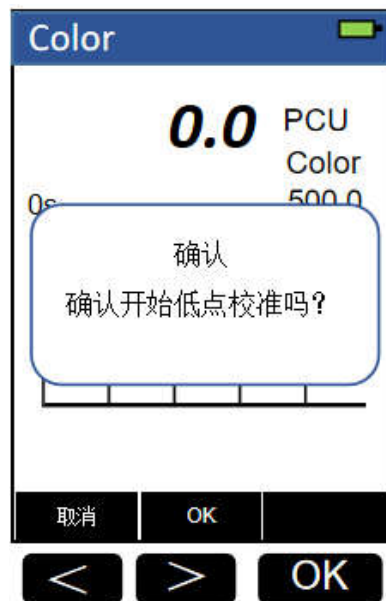


图 8 低点目标数据调整

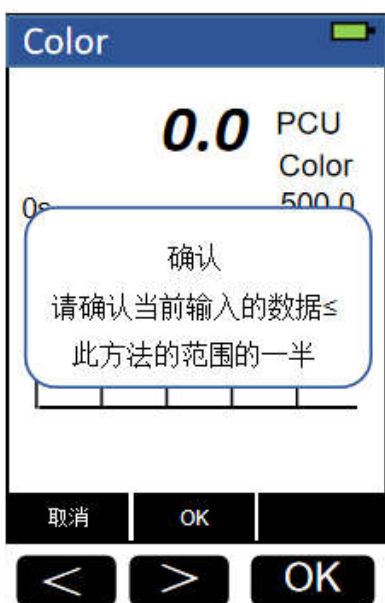


图 9 提醒界面

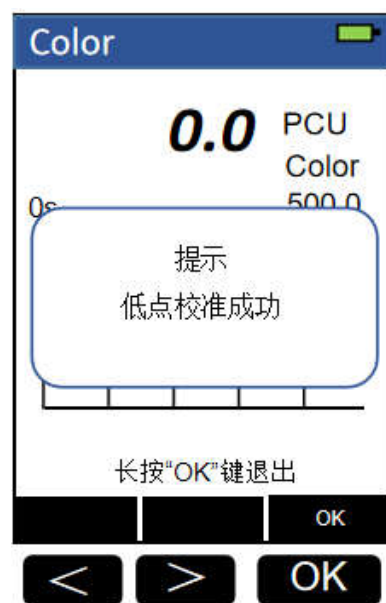


图 10 校准成功界面

4.3 恢复为默认校准参数

按下“自定义”按钮会将默认校准截距和斜率分别复制到工作截距和斜率。如果在装运之前创建了默认校准参数，则此按钮操作是将工作校准参数恢复为原始出厂加载的校准参数。

4.4 悬浮物干扰

如果待测样品中含有明显悬浮物，请用过滤器进行过滤后，确保待测样品中无悬浮物后测试，否则会对测试造成正误差干扰；

5 设备信息与诊断

在测量模式中按下标有系统的 OK 键被时，将会进入设备信息界面（图 21）。该界面将显示设备序列号、硬件版本、软件版本、电池状态、蓝牙 MAC 等信息。

按下诊断(分析)键，界面将切换到显示原始测量数据的诊断屏幕（图 22）。这些信息对仪器正常操作没有影响，但能够提供设备的原始参数和诊断信息。当用户联系 Pyxis 客户服务（service@pyxis-lab.com.cn）排除设备故障时，请提供设备系统信息（图 21）和分析（图 22）界面图像信息。



图 21



图 22

6 设备蓝牙连接

SP-205 系列产品可以通过内置蓝牙（BTLE）与智能手机、设备或电脑连接。苹果手机可以通过 APPSTORE 免费下载 uPyxis APP，安卓手机可以通过应用宝或华为应用市场免费下载 uPyxis APP。

电脑 uPyxis©APP 可以使用 windows 蓝牙功能连接 SP-205，进行参数配置、固件升级和其他设置。uPyxis APP 可以从以下网站下载：<https://www.pyxis-lab.com.cn/upyxis/>

图 23 Pyxis 蓝牙和 uPyxis



SP-205 可以与其他 Pyxis 设备配对，通过蓝牙进行数据交换。在正常操作模式下，蓝牙处于关闭状态。按系统键，然后按分析键，才能打开蓝牙。

其他 SP-205 的无线功能也可使用。想要了解更多信息，请联系 Pyxis Lab（service@pyxis-lab.com.cn）或致电 400-998-3350。

7 设备清洁

SP-205 可用于对水样色度提供可靠和准确的测量。严重的污垢或腐蚀会阻止光线到达传感器，导致读数不准确，建议定期检查 SP-205 的结垢和腐蚀情况并进行清洁。

- 通常情况下，每次仪器使用后请务必用自来水或蒸馏水清洗测量池，并用干净的纸巾擦干残留的水渍。
- 如果仪器超过一个星期不使用，用棉签清理测量池，去除残留物，避免附着在光学系统或电极表面。

7.1 清洁步骤

测量池内石英玻璃上的轻度沉积物可以使用棉签或毛刷进行清洗，老化的重度沉积物，特别是氧化铁的沉积物，应使用能够去除无机沉积物的清洁液进行清洗。我司推荐 Pyxis 手持式设备清洁试剂（P/N：31082），试剂可联系我司采购。

根据其污垢的严重程度，将清洁液放入样品池中 10-30 分钟，用 Pyxis 手持式设备清洁试剂中提供的棉签或毛刷进行清洁。用蒸馏水冲洗测量池，然后按上述方法进行清洁度检查。如若表面没有完全清洁，将继续将清洁液放入样品池中 10 分钟。用户可根据需要重复进行清洁步骤。



图 24 Pyxis 手持式设备清洁试剂

8 设备维护

定期使用软布或无绒纸巾清洁样品室。立即清除杂物，水垢和沉积物。

尽管 SP-205 有很强的防水能力，但是最好测量结束后还是避免水寄存于样品室。水蒸发后留下的沉积物可能会影响 SP-205 的性能。

SP-205 应该存储在 40 至 106° F (4 至 41° C) 的温度范围内，并且在 106° F (41° C) 时的相对湿度小于 85%。请勿将 SP-205 放在停放的车辆中。夏季，停放的车辆内的温度可能会超过 150° F，冬季会达到 -20° F。

在储存和运输期间，请勿将样品瓶留在样品瓶仓中。

当 SP-205 显示指示电池电量不足的警告消息时，请更换电池。如果要长时间存放 SP-205，请从 SP-205 电池仓中取出电池。

装运 SP-205 时，干燥剂盒包含在电池盒盖下方的干燥剂盒中。建议每次更换电池时都要更换新的干燥剂包。

9 故障排除

如果 SP-205 检测到异常情况或操作，它将提示警告消息。屏幕提示在大多数情况下指导用户采取适当的纠正措施。

如果发生未指定的错误或无法打开 SP-205，请从电池盒中取出电池以重新启动仪器，然后重新安装电池。

如果 SP-205 闲置超过两个月且无法打开，请更换四节新的 5 号碱性电池。

可以通过按主页上的“校准/系统”图标来启动诊断页面。按“分析”键。在诊断页面中可以找到软件版本及其相关的诊断代码。

请通过 service@pyxis-lab.com.cn 与 Pyxis 专业人员联系，并提供诊断信息以确保高质量的技术支持。

10 联系我们

如果对 SP-205 手持式色度分析仪的使用或维护有疑问，请与我们联系：

全球运营中心

常州罗盘星检测科技有限公司

江苏省常州市常武中路 801 号中科创业中心 A3-6

www.pyxis-lab.cn

service@pyxis-lab.com.cn

400-998-3350

中国总部

启盘科技发展（上海）有限公司

上海市浦东新金桥路 1299 号 1 号楼 406

www.启盘.com

021-58586757

美国总部

Pyxis Lab, Inc.

21242 Spell Circle Dr.

Tomball, TX 77375 USA

+1 (866) 203 8397

www.pyxis-lab.com

service@pyxis-lab.com



微信公众号



售后服务